



# 乳液散布で手間と時間を **ググツ**と短縮！！

乳液で散布することが初めてでも大丈夫。  
作業に必要な機材をパッケージにしてあります。  
買ったその日から迷うことなく、  
効率の良い散布作業を行えます。



## ACTech 消石灰乳液の作成方法



### ACTech 乳液の調整

ACTech 消石灰を使用時  
1 袋 (15kg) に水 60kg を加えて攪拌します。  
溶液作成量 : 75kg  
推奨散布面積 : 約 60 m<sup>2</sup>

### ACTech 畜産用を使用時

消石灰 20kg と ACTech 畜産用 1 袋を溶液  
タンクに入れて、水 80kg を加えて攪拌します。  
溶液作成量 : 約 100kg  
推奨散布面積 : 約 80 m<sup>2</sup>

## 3 広幅ノズル / ホース / 噴霧機 つの散布方法



### 広域散布

1m 幅の散布ノズルで平坦な道路などは  
一気に散布できます。  
約 1 時間で、最大 1200 m<sup>2</sup> 散布可能



### 狭所・斜面散布

カーツの入らない狭い場所や、急な斜面は  
ホースを使って散布できます。  
畜舎間の狭い場所に便利です。



### 速乾・壁面散布

畜舎の壁などには、粒子の細かい噴霧方法  
がおすすめ。短時間で乾燥し、遮熱効果も  
期待できます。




| 機材<br>品名 | 製造 | 品番                                             | LIGHT     | STANDARD  | PRO         |
|----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 散布機材     | 1  | PVC100穴配管加工                                    | ✓         | ✓         | ✓           |
|          | 2  | 散布用ホース10m                                      |           |           | オプション       |
| ミスト噴霧    | 4  | ポータブル噴霧機                                       |           |           |             |
| 噴霧機      | 5  | 京セラ製                                           | ✓         | ✓         | ✓           |
| ポンプ      | 6  | フロートバルブ製                                       | ✓         | ✓         | ✓           |
| 電源       | 7  | HATAYA製<br>コードリール                              | ✓         |           | オプション       |
|          | 8  | ポータブル電源                                        |           | ✓         | オプション       |
| 散布タンク    | 9  | スライコ製 100L                                     | ✓         |           |             |
|          | 10 | スライコ製 300L                                     |           | ✓         |             |
|          | 11 | 100L・200L・300L・500L・600L・1000L・1200Lからお選びください。 |           |           | ✓           |
| カート      | 12 | 耐荷重150kg<br>CH1334                             | ✓         |           | オプション       |
|          | 13 | HARAX製<br>耐荷重350kg<br>FT-1250-200              |           | ✓         | オプション       |
|          | 14 | 500L以上のタンクを載せるカートや車両は別途ご用意ください。                |           |           |             |
| 諸君価格（税別） |    |                                                | ¥188,000円 | ¥365,000円 | お問い合わせください。 |

\*使用可能な機材は随時追加していきます。それに伴いセット内容の機材の選定は、変更になる場合がありますので、最新の仕様はお問い合わせください。

## セット別の最大散布可能面積

ACTech 消石灰を使い、1回で作成できる最大量まで乳液を作った場合

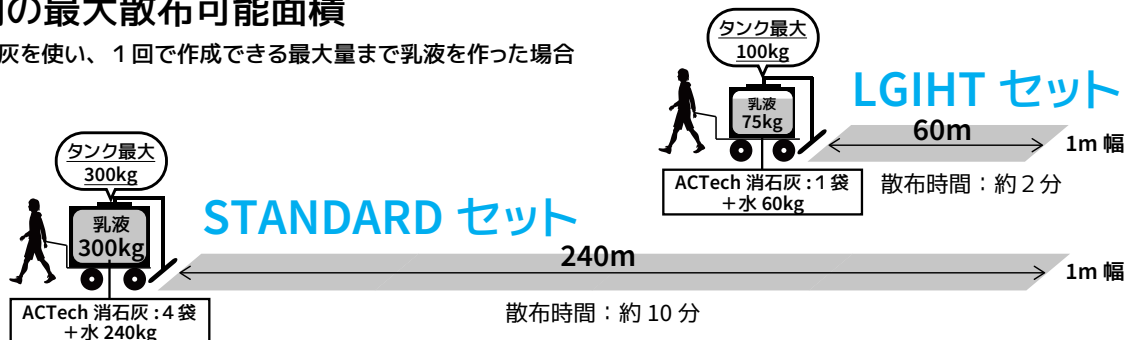

## FAQ: よくあるご質問

**Q1** 作った乳液はどれくらい保存できますか？

**A1** 基本的にはその日のうちに使い切ってください。  
どうしても使いきれない場合は、ポンプなどを取り出してから、水分が蒸発して濃度が変わらないように、蓋をして保管してください。  
再度使うときは、粉末が沈殿していますので、しっかりと攪拌してからお使いください。  
最長でも 10 日以内に再度お使いください。  
あまり長期間放置しますと溶液タンクなどが劣化する場合があります。

**Q2** 乾燥までどれくらいの時間がかかりますか？

**A2** 噴霧方法と気温や湿度によって変わります。  
噴霧器を使って微細なミストで噴霧した場合は、数時間で乾燥しますので、  
畜舎内の通路や壁面などは噴霧器が最適です。  
散布ノズルやホースでは 1 日程度乾燥までかかります。

**Q3** 前回散布した乳液の上から散布しても問題ありませんか？

**A3** 問題ありません。

**Q4** 作業後の片付け方

**A4** 乳液をすべて排水し、タンク内を水で洗浄した後、再度水を貯めてポンプを動かし通水してください。  
使用した散布ノズルやホースの内部に乳液が溜まったままになりますと、乾燥して目詰まりを起こしますので、十分に水を流して乳液を落としてください。

**Q5** ポータブル電源の使用可能時間

**A5** 標準のポータブル電源の容量は 1024Wh です。  
ポンプの消費電力が 300w ですので、連続散布は約 3 時間可能です。

**Q6** 作業時に注意することは？

**A6** ACTech 消石灰は 96% が消石灰です。従って、乳液にした時、pH は 12.5 以上の強アルカリ性になりますので、  
飛沫や粉塵対策として、ゴーグル・手袋・作業衣を必ず着用した上で作業を行なってください。

**Q7** 畜舎内などで消石灰を剥離して除去したいときは？

**A7** 畜舎内などで強く固着した消石灰を剥離したい場合は、酸性の洗剤が比較的有効です。

デモ作業可能です。  
まずはお気軽にお問い合わせください。

有限会社クリーンケア  
大阪府大阪市西区川口 3-1-1 4

Tel : 06-6584-0240 FAX : 06-6584-0249  
Mail : cleancare@qu.main.jp



散布作業動画